

箱庭技研「ジオラマシート」取扱説明書

この度は当社商品をご購入いただきまして、誠にありがとうございました。本商品のお取り扱い注意点や、より充実してお楽しみいただくための説明となります。どうぞ、ご一読の上でお楽しみ下さいようお願い申し上げます。

【重要】お取り扱い上の注意点

1. 本商品は紙製のシートですので、水分や油分などがかかると吸収してしまい、シミや汚れの原因となってしまいます。ゴムタイヤのある車・バイクモデルや駐機状態の航空機モデルなどは、そのゴムタイヤ部分の油分がシートに付いてしまう場合がございます。シートの耐久性向上や撮影時の照明反射の写り込み防止のため、ご利用前につや消しクリアや、つや消しトップコートでシート全体をコーティングすることをおすすめいたします。



写真1

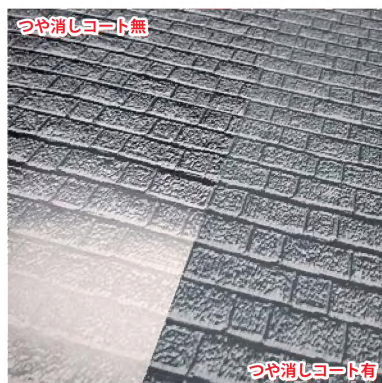


写真2

※写真1・写真2は左半分がそのままの状態、右半分がクレオス Mr. カラーのつや消しクリアスプレーを使用した比較写真です。スプレーをかけた方が反射の写り込みを抑えられ、水分や油分の吸収も防ぐことができます。(写真はベースと背景が一体になった NEO シリーズのジオラマシートの一例です)

【推奨商品】

- ・クレオス Mr. カラースプレー
[税抜 600 円]100ml
S30 つや消しクリアー (C-30)
溶剤系アクリル樹脂塗料
- ・クレオス Mr. カラーつや消し仕上げ材
[税抜 800 円]170ml
B523Mr. スーパークリアー UV カット
(溶剤系スプレー) つや消し



2. 本商品は紙製シートですが、端の部分で指などを痛めてしまう恐れがあります。お取り扱いには十分にご注意の上、小さなお子様をご一緒に遊ばれる際にはその点にくれぐれもご留意ください。
3. より平らで撮影時の手間も簡単になる方法として、発泡スチロールやスチレンボードなどに貼り付けて利用される方法もございます。最寄りのホームセンターなどをご利用されるサイズ（商品サイズは 900mm×600mm）に合ったサイズでご用意いただき、スプレー糊や両面テープなどでシワができないように注意して貼り付けてご利用ください。曲げてご利用いただく NEO タイプのジオラマシートは、溶剤系つや消しスプレーなどでコーティング後に、そのコーティング面の隅をテープなどで一時的に固定すると便利です。
4. NEO タイプのジオラマシートで商品撮影をお楽しみいただく際は、撮影対象モデルやフィギュアのサイズ、また撮影するカメラの高さに応じて背景とベースの曲げる位置を自由に調節してご利用ください。曲げる部分の R を大きめにする、と、照明の反射も抑えることができます。またお好みで左右から追加の照明を当てると、モデルの陰影にコントラストが付いてより撮影の幅が広がります。



撮影方法の Tips 情報や活用情報などは、今後順次公式 HP に情報を追加していく予定ですので、お時間のある時にでもご参照ください。

■商品に関するお問い合わせ

〒989-1273 宮城県柴田郡大河原町西桜町 2-1 ランドマークビル 2F 箱庭技研（オートメディア出版株式会社）tel.0224-51-8364 / fax.0224-51-8365

【公式ページ】<http://www.hakoniwagiken.com> ※メールでのお問い合わせは、トップページのお問い合わせメールアドレスへお願いいたします

【YouTube】<http://youtube.com/c/Hakoniwagiken-diorama> 【Google+】<http://google.com/+Hakoniwagiken-diorama>